

ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

APPLICATION

Les adaptateurs à bride sont utilisés comme produits de jonction entre les brides et la tuyauterie de diverse nature: acier, fonte, PVC, etc.



Fluides : eau potable, eau claire, liquides compatibles, air.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN40 au DN400.
Raccordement PN10/PN16 avec plusieurs perçages de bride.
Boulonnerie en inox.
En option kit autobutable du DN80 au DN600.
Embouts plastiques de protection sur boulonnerie.




ACS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm

CONSTRUCTION DN40-65

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Contrebride	Fonte ductile GGG50	EN 1563
3	Vis	Inox AISI 304	1449-2 304 S15
4	Joint	EPDM	EN 681-1

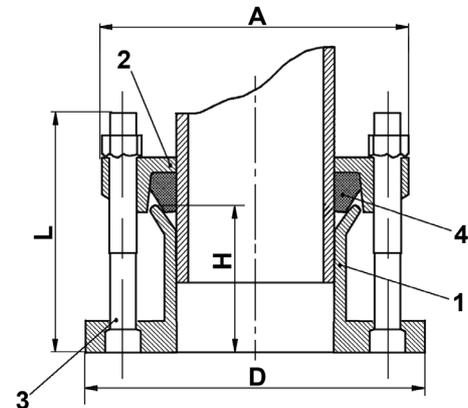

DIMENSIONS DN40-65

DN		Ø tube	A	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
DN40	1 1/2	48-60	150	80	M12X130	150	3.2
DN50	2"	59-70	156	80	M12X130	165	3.9
DN65	2 1/2	72-85	174	80	M12X130	190	4.1

HOMOLOGATIONS PRODUITS

ERAC **ACS** Attestation de conformité sanitaire n° 21 ACC LY 832

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE


ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

CONSTRUCTION

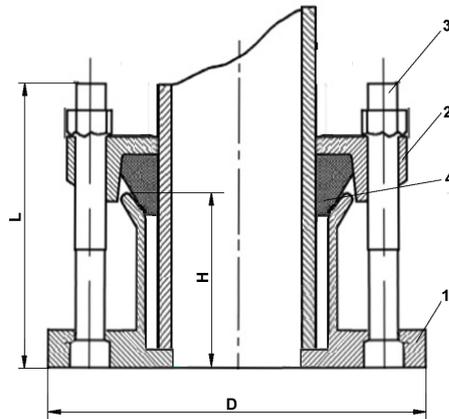

DN80-100 et DN150-350

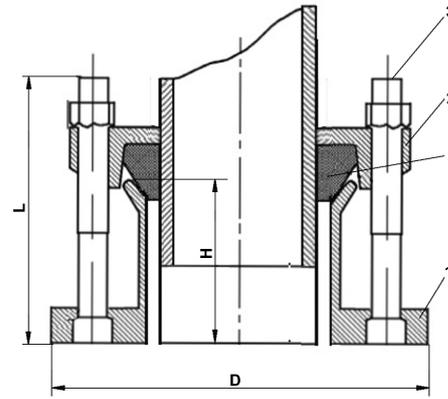

DN125 et DN400-600

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Contrebride	Fonte ductile GGG50	EN 1563
3	Vis	Inox AISI 304	1449-2 304 S15
4	Joint	EPDM ACS	EN 681-1

DIMENSIONS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm

DN		Ø tube	A	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
DN80	3"	88-98	105	82	M12X130	205	4.2
DN100	4"	114-118	124	82	M12X130	216	5.3
DN125	5"	139-144	148	82	M12X140	255	5.6
DN150	6"	168-170	176	82	M12X140	285	8.7
DN200	8"	219-222	227	82	M12X140	346	9
DN250	10"	273-274	278	92	M12X150	414	11.3
DN300	12"	323-326	335	93	M12X150	455	19.9
DN350	14"	340-360	362	117	M14X170	485	22.4
DN400	16"	390-410	413	100	M14X150	580	28.5
DN450	18"	436-462	462	115	M14X180	640	35
DN500	20"	500-508	510	115	M14X180	715	70
DN600	24"	608-636	638	135	M14X200	835	98.5

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service: 16 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS

ERAC **ACS** Attestation de conformité sanitaire n° 21 ACC LY 832

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

