

## CLAPET AXIAL

### PASSEPORT TECHNIQUE

#### CLAPET AXIAL ANTI RETOUR TARAUDÉ - CORPS LAITON

CA 1142

#### APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau, bâtiment, pompage domestique, génie climatique.



**Fluides:** eau potable, eau chaude, eau froide

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Gamme:** Du DN 1/2" au DN 4".

- Clapet anti-retour laiton multiple usage à double guidage axial et latéral
- Centrage parfait de l'obturateur sur le siège.
- Sens de montage indiqué par une flèche sur le corps.
- Ouverture facile sous faible pression.
- Excellente résistance mécanique.
- Fermeture garantit par ressort de rappel en inox.
- Etanchéité hautes et basses pressions assurée par joint plat en nitrile.
- Faibles pertes de charge.
- Montage toutes positions
- Raccordement femelle/femelle BSP.



#### AGREMENTS ET NORMES

Raccordement	Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228/1
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208.

#### HOMOLOGATIONS PRODUITS



**Tecofi France**

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas  
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19  
E-mail : sales@tecofi.fr - [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)




## CLAPET AXIAL

### PASSEPORT TECHNIQUE

#### CLAPET AXIAL ANTI RETOUR TARAUDÉ - CORPS LAITON


CA 1142

#### CONSTRUCTION

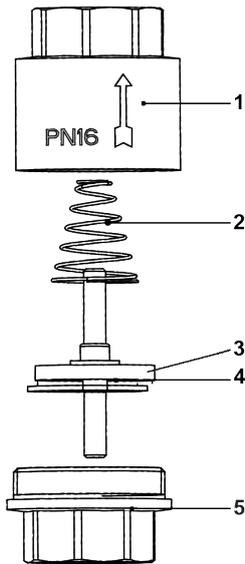

Rep.	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Spring	Inox 304
3	Obturateur	PA + ABS
4	Joint	Nitrile
5	Chapeau	Laiton CW617N

#### DIMENSIONS

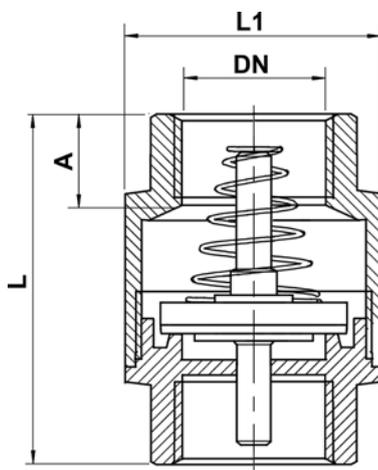

DN		A	L	L1	Poids (kg)
inch	mm				
1/2"	15	12	46.5	33.7	0.12
3/4"	20	12	50	39.5	0.16
1"	25	13.5	57	45.9	0.21
1 1/4"	32	15	60.5	58.7	0.34
1 1/2"	40	16	71	68	0.52
2"	50	17	74.5	84	0.74
2 1/2"	65	23	100	98	1.15
3"	80	23.5	109.5	112	1.72
4"	100	25	114	138	3.11

#### CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service : 16 bar

Température maxi de service: -20°C /+100°C.

**Tecofi France**

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas  
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19  
E-mail : sales@tecofi.fr - [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)

