

Ref.:CA3241CREPINE

Rev. : Initial

Date : 19/01/2018

Page : 1/1

CREPINE A FIXATION SUR BRIDE

CA 3241CREPINE



APPLICATION


Usage général : pour réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN50 au DN300.
Raccordement sur bride.
Matière en acier galvanisé
Avec visserie.

DIMENSIONS

DN		C	L	ØD	Poids (kg)
mm	inch				
50	2"	80	156	111	0,63
65	2"1/2	100	176	131	0,79
80	3"	120	192	148	0,94
100	4"	150	212	168	1,20
125	5"	175	242	198	1,60
150	6"	200	275	222	2,00
200	8"	250	332	278	2,80
250	10"	300	385	329	4,00
300	12"	350	445	384	5,00

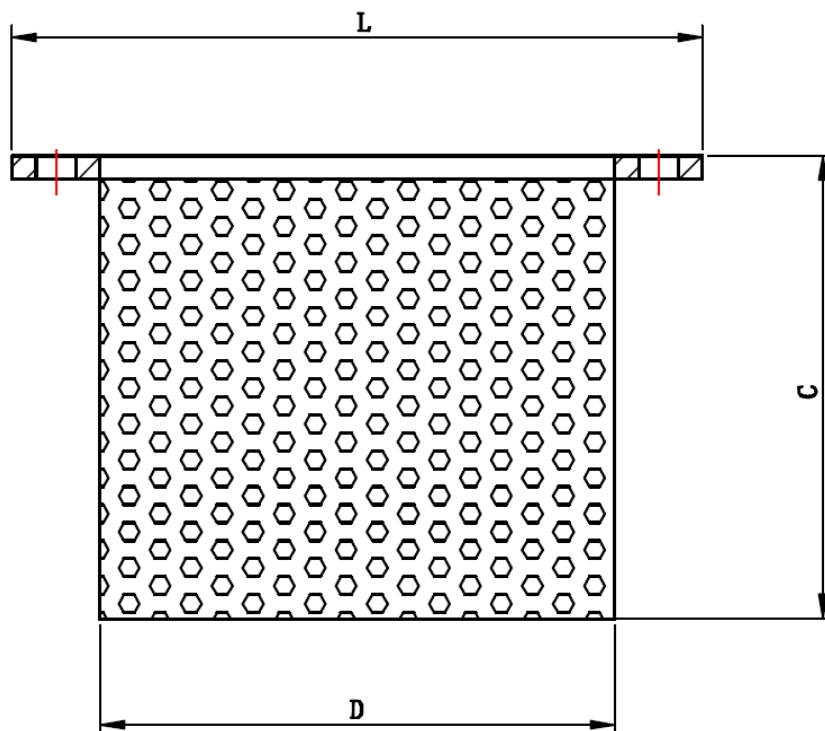

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / +200°C

Pression de service maxi: 16 bar

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 :2000
Raccordement sur brides: ISO PN10/16 du DN50 au DN150
ISO PN16 du DN200 au DN300.