

Ref. : CB 1102 pas

Rev. : Initial

Date : 22/10/2013

Page : 1/1

CLAPET DE NON RETOUR A SIMPLE BATTANT TARAUDE PN10

CB 1102



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Pour fluides courants compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN3/8" au DN 4".
Sens de passage indiqué sur le corps par une flèche.
Montage vertical avec fluide ascendant ou horizontal.
Modèles femelle BSP.
Simple battant.
Etanchéité: EPDM du DN3/8" au DN2";
NBR du DN2"1/2 au DN4".




CONSTRUCTION


| | | |
|------|------------------|---|
| 6 | Joint de chapeau | EPDM - du DN3/8" au DN2" NBR - du DN2"1/2" au DN4" |
| 5 | Tige | Laiton CW 614 N suivant EN 12164 |
| 4 | Siège | EPDM - du DN3/8" au DN2" NBR - du DN2"1/2" au DN4" |
| 3 | Battant | Laiton CW 617 N suivant EN 12165 |
| 2 | Chapeau | Laiton CW 617 N suivant EN 12165 |
| 1 | Corps | Laiton CW 617 N suivant EN 12165 |
| Rep. | Désignation | Matière |

DIMENSIONS


| DN | | ØP | L | L1 | H | Poids (kg) |
|-----|-------|----|-----|----|-----|------------|
| mm | inch | | | | | |
| 10 | 3/8" | 10 | 47 | 8 | 46 | 0,182 |
| 15 | 1/2" | 15 | 47 | 8 | 46 | 0,158 |
| 20 | 3/4" | 20 | 53 | 8 | 51 | 0,231 |
| 25 | 1" | 25 | 63 | 10 | 61 | 0,370 |
| 32 | 1"1/4 | 33 | 74 | 10 | 73 | 0,554 |
| 40 | 1"1/2 | 37 | 87 | 10 | 85 | 0,726 |
| 50 | 2" | 47 | 97 | 11 | 94 | 1,268 |
| 65 | 2"1/2 | 55 | 116 | 16 | 113 | 1,579 |
| 80 | 3" | 68 | 135 | 16 | 133 | 2,253 |
| 100 | 4" | 88 | 164 | 20 | 166 | 3,837 |

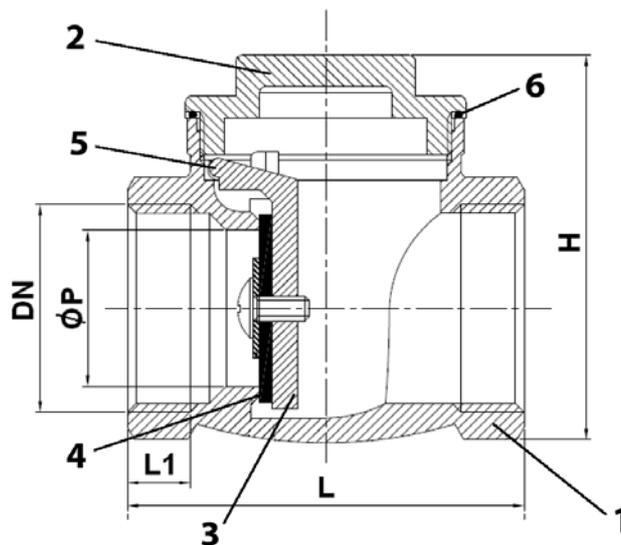

Montage vertical fluide ascendant

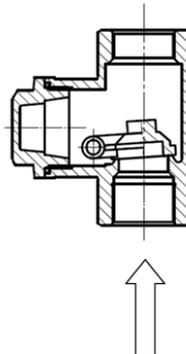

Montage horizontal

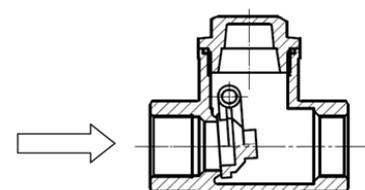

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : 0°C / +60°C

Pression de service maxi : 10 bar

AGREMENT ET NORMES

Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique.