

CLAPET DE PIED DE CRÉPINE

PASSEPORT TECHNIQUE

CLAPET DE PIED DE CRÉPINE TARAUDÉ

CC 1142A

APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau, bâtiment, pompage domestique, génie climatique.




Fluides: eau potable, eau chaude, eau froide

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Du DN 1/2" au DN 2".
- Raccordement Femelle / Femelle BSP suivant ISO 228-1.
- La direction du flux est indiquée sur le corps par une flèche.
- Guidage assurant un centrage parfait de l'obturateur.
- Ressort de rappel en inox permettant le montage toutes positions.



CONSTRUCTION

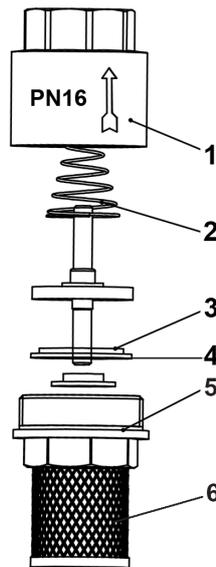

Rep.	Quantité	Désignation	Matière
1	1	Corps	Laiton CW617N
2	1	Ressort	Inox
3	1	Obturateur	PA + ABS
4	1	Joint	Nitrile
5	1	Chapeau	CW617N
6	1	Crépine	Inox

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
 Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
 E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




CLAPET DE PIED DE CRÉPINE

PASSEPORT TECHNIQUE

CC 1142A

DIMENSIONS

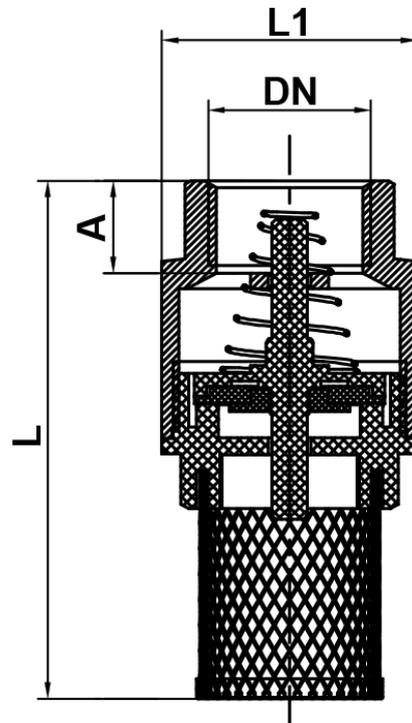

DN		A	L	L1	Poids (kg)
inch	mm				
1/2"	15	12	67.3	33	0.08
3/4"	20	12	78.5	39.5	0.11
1"	25	15	90	45.2	0.14
1 1/4"	32	15	102	58.7	0.22
1 1/2"	40	16	117.5	68	0.36
2"	50	17	134.5	84	0.52

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar
 Température de service maxi : -20°C / + 100°C

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
 Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
 E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

