

Ref. : DI 7140N

Rev. : D

Date : 25/01/2018

Page : 1/1

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC TARAUDE GAZ

DI 7140N



APPLICATION

Eau chaude, eau froide, traitement de l'eau, assainissement, chauffage, climatisation, lutte contre les vibrations et bruits sur les tuyauteries etc.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Soufflet elastomère EPDM.


Raccordement union 3 pièces fonte F/F.

Déplacement :

- Compression axiale,
- Elongation axiale,
- Mouvement latéral.

CONSTRUCTION



3	2	Raccordement	Fonte malléable
2	1	Renfort	Corde Nylon
1	1	Soufflet	EPDM
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

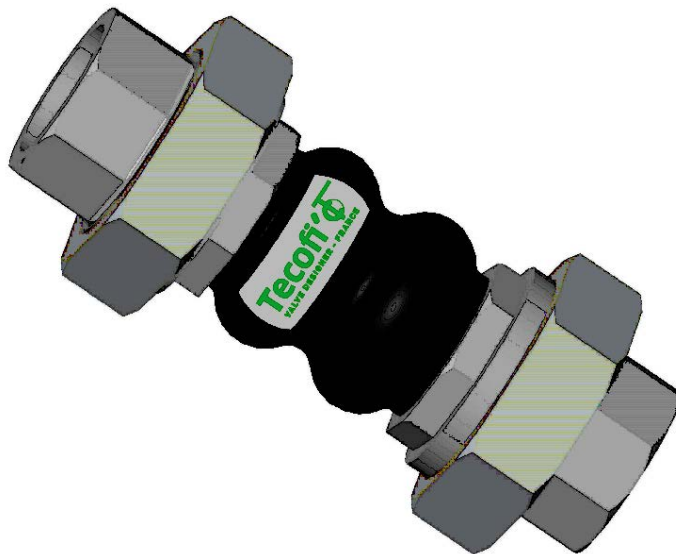


DIMENSIONS

DN		L	Lc	Le	LI	A°	Poids (kg)
mm	inch						
15	1/2"	200	22	6	22	45°	0.70
20	3/4"	200	22	6	22	45°	0.75
25	1"	200	22	6	22	45°	1.22
32	1"1/4	200	22	6	22	45°	1.51
40	1"1/2	200	22	6	22	45°	2.03
50	2"	220	22	6	22	45°	2.62

CONDITIONS DE SERVICE

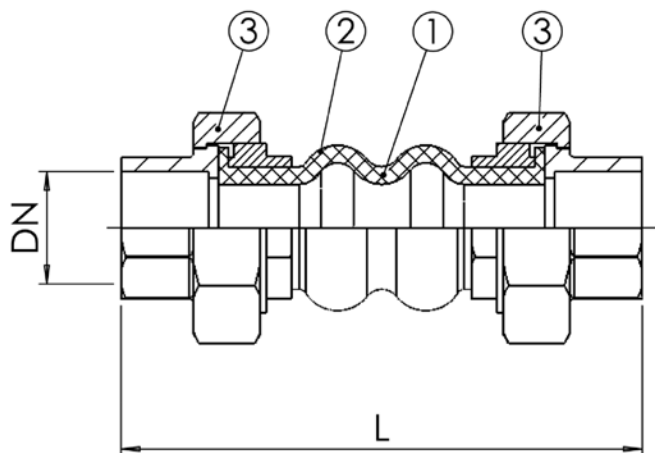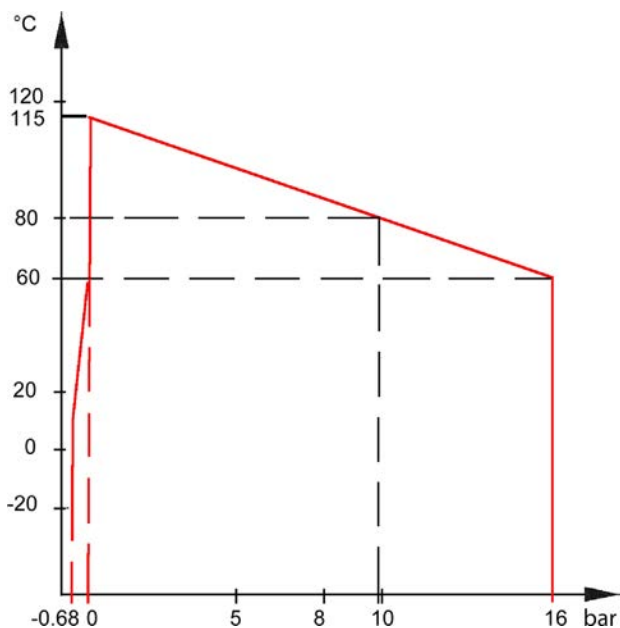

Lc : Compression axiale.
Le : Elongation axiale.
LI : Mouvement latéral.
A° : Mouvement axial

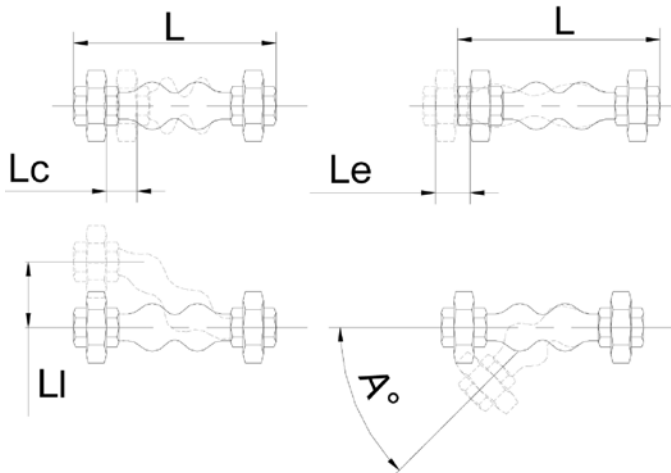

AGREMENT ET NORMES

Taroudage gaz BSPT suivant la norme ISO 228-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr