

Ref. : JT5200.pas

Rev. : Initial

Date : 30/12/2013

Page : 1/1

JOINT DE DEMONTAGE PN10

JT5200

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ERAC



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Montage et démontage facile de robinetterie.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 200 au DN 1200.


Raccord rigide entre les éléments de raccord des tuyaux.

Course longue.

PN10.

CONSTRUCTION

6		Ecrou	Acier bichromaté 6.8	
5		Tige filetée	Acier bichromaté 6.8	
4	1	Bague d'étanchéité	EPDM	
3	1	Bride de maintien	Acier carbone	S-235 JR
2	1	Bride courte	Acier carbone	S-235 JR
1	1	Bride longue	Acier carbone	S-235 JR
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

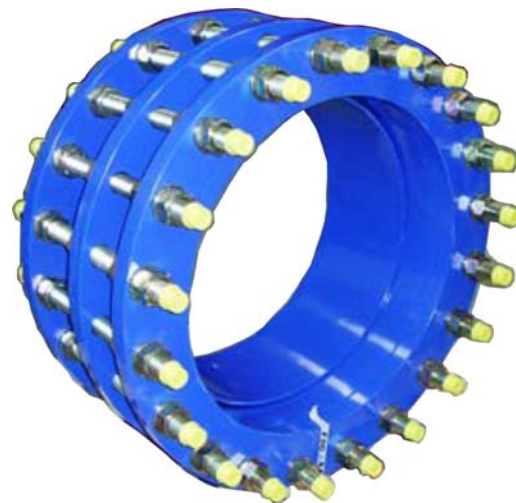

DIMENSIONS

DN		L	L1	Ø D	Ø K	T	C	n x ØL	Poids (kg)
mm	inch								
200	8"	280	430	340	295	40	24	8 x 20	53
250	10"	280	430	395	350	40	26	12 x 20	72
300	12"	280	430	445	400	40	26	12 x 20	81
350	14"	280	430	505	460	40	28	16 x 20	109
400	16"	280	450	565	515	40	32	16 x 24	150
450	18"	330	530	615	565	50	38	20 x 24	180
500	20"	330	530	670	620	50	38	20 x 24	206
600	24"	330	550	780	725	50	40	20 x 27	264
700	28"	330	550	895	840	50	40	24 x 27	329
800	32"	400	650	1015	950	60	44	24 x 30	454
900	36"	400	650	1115	1050	60	48	28 x 30	537
1000	40"	400	660	1230	1160	60	50	28 x 33	674
1200	48"	450	730	1455	1380	70	54	32 x 36	947

