

JT5260.pas

Rev. : Inicial

Date : 19/02/2019

Pág. : 1/1

# JUNTA DE DESMONTAJE PN40

## JT5260



**Tecofi**  
VALVE DESIGNER - FRANCE

### APLICACIÓN


Uso general: Montaje y desmontaje fácil de valvulería.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Rango : a partir de DN 200 hasta DN 600.  
Conexión rígida entre los elementos de las tuberías. Curso largo.  
PN40.

### CONSTRUCCION

6		Tuerca	Bicromato de acero 6.8	
5		Varilla roscada	Bicromato de acero 6.8	
4	1	Anillo de sellado	EPDM	
3	1	Brida de sujeción	Acero al carbono	S-235 JR
2	1	Brida corta	Acero al carbono	S-235 JR
1	1	Brida larga	Acero al carbono	S-235 JR
Rep.	Num.	Designación	Material	

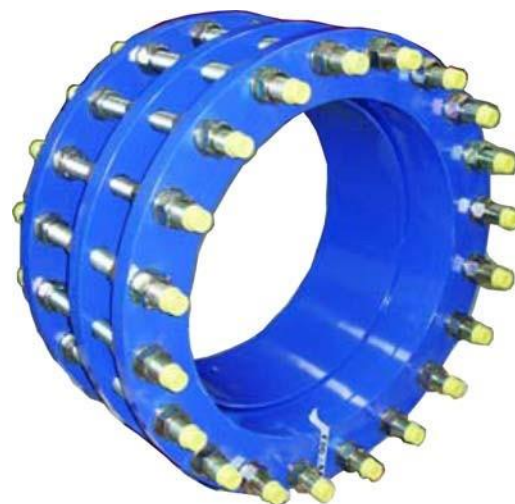

### DIMENSIONES

DN		L	L1	Ø D	Ø K	T	C	n x ØL	Peso (kg)
mm	pulg.								
200	8"	310	500	375	320	40	36	12 x 27	99
250	10"	310	530	450	385	40	38	12 x 30	138
300	12"	310	530	515	450	40	42	16 x 30	192
350	14"	360	580	580	510	40	46	16 x 33	255
400	16"	360	600	660	585	40	50	16 x 36	359
450	18"	360	600	685	610	40	52	20 x 36	382
500	20"	360	610	755	670	40	52	20 x 39	466
600	24"	420	700	890	795	50	54	20 x 45	655

