

Ref. : JT5260.pas

Rev. : Initial

Date : 19/02/2015

Page : 1/1

JOINT DE DEMONTAGE PN40

JT5260

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ERIC



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Montage et démontage facile de robinetterie.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 200 au DN 600.


Raccord rigide entre les éléments de raccord des tuyaux.

Course longue.

PN40.

CONSTRUCTION

6		Ecrou	Acier bichromaté 6.8	
5		Tige filetée	Acier bichromaté 6.8	
4	1	Bague d'étanchéité	EPDM	
3	1	Bride de maintien	Acier carbone	S-235 JR
2	1	Bride courte	Acier carbone	S-235 JR
1	1	Bride longue	Acier carbone	S-235 JR
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

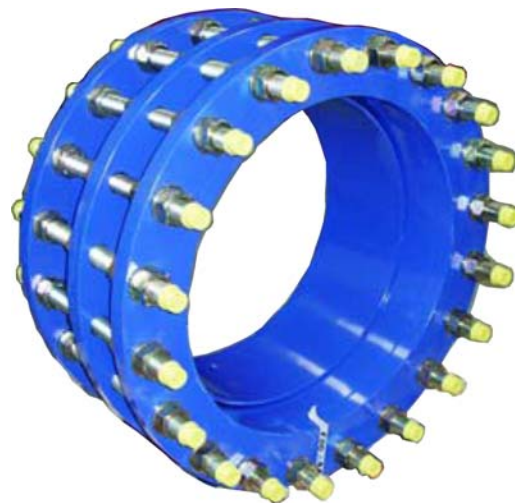

DIMENSIONS

DN		L	L1	Ø D	Ø K	T	C	n x ØL	Poids (kg)
mm	inch								
200	8"	310	500	375	320	40	36	12 x 27	99
250	10"	310	530	450	385	40	38	12 x 30	138
300	12"	310	530	515	450	40	42	16 x 30	192
350	14"	360	580	580	510	40	46	16 x 33	255
400	16"	360	600	660	585	40	50	16 x 36	359
450	18"	360	600	685	610	40	52	20 x 36	382
500	20"	360	610	755	670	40	52	20 x 39	466
600	24"	420	700	890	795	50	54	20 x 45	655

