

Ref. : RP 1105.pas

Rev. : C

Date : 02/08/2011

Page : 1/1

ROBINET DE PUISAGE A BOISSEAU SPHERIQUE

RP 1105



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION


- Usage général : réseaux de distribution d'eau.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Du DN 1/2" au DN 1".
- Poignée acier avec brise jet.

CONSTRUCTION

6	1	Poignée	Acier	
5	1	Presse étoupe	PTFE	
4	2	Siège	PTFE	
3	1	Tige	Laiton	
2	1	Sphère	Laiton	DIN : CuZn39Pb2 ASTM : C37700 BS : CZ121
1	1	Corps	Laiton	DIN : CuZn39Pb2 ASTM : C37700 BS : CZ121
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

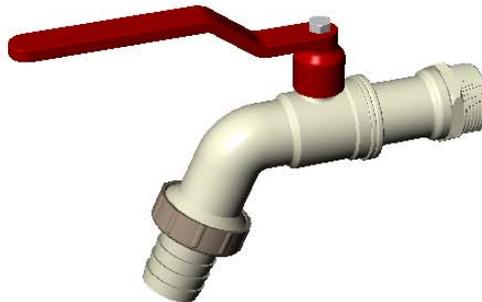

DIMENSIONS

DN		L	H	P	Poids (kg)
mm	inch				
15	1/2"	90	86,5	84	0,30
20	3/4"	102	93,0	84	0,34
25	1"	124	110	98	0,38

CONDITIONS DE SERVICE

PS max : 16 bar
T max : + 60 °C

Les procédures de tests sont réalisées suivant les normes EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208:
Corps : 24 bar.

AGREMENT ET NORMES

Filetage gaz suivant la norme ISO 228-1.

