

# TECFLY VPI

# Tecofi'Φ

VALVE DESIGNER - FRANCE

## ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР TECFLY VPI

**ШТОК ЗАФИКСИРОВАН  
СТОПОРНЫМИ КОЛЬЦАМИ**

**ПОДШИПНИКИ  
СКОЛЬЖЕНИЯ ПО ШТОКУ  
ИЗ PTFE**

**ДВОЙНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ ПО  
ВЕРХНЕМУ И НИЖНЕМУ  
ШТОКУ**

**ШТОК ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ**  
Снижение потери давления  
за счет профилированного  
диска

**ЛЕГКО ВЫНИМАЕМЫЙ ШТОК**  
Затвор ремонтпригоден

**ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА**

Из ковкого чугуна EN-GJS-400-15, легкая, прочная,  
не подвергается коррозии.  
Крепеж из нержавеющей стали A2.  
Зубчатый сектор на 10 положений,  
фиксация на замок в любом положении

**МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ  
ПО НОРМЕ EN ISO 5211**

Прямой монтаж любого типа  
привода без дополнительных  
переходников

**УДЛИНЕННАЯ ШЕЙКА  
ЗАТВОРА**

Возможность теплоизоляции  
трубопровода

**МЕЖФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
PN10/16**


По нормам EN1092-2, ГОСТ 12815-80,  
ASA150, JIS10K

**КОРПУС ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
EN-GJS-500-7**

Антикоррозийное эпоксидное покрытие,  
толщина не менее 150 мкм



## НОВАЯ ЗАМЕНЯЕМАЯ МАНЖЕТА С ПРОФИЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ - УЛУЧШЕННАЯ ПОСАДКА В КОРПУСЕ

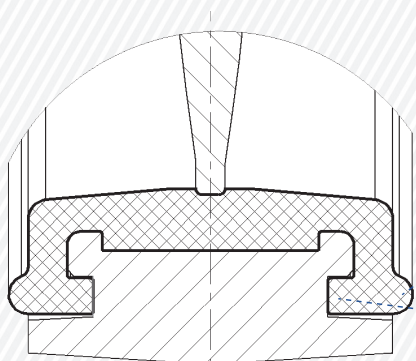

Выступы на внешней стороне манжеты обеспечивают  
лучшую герметичность при установке между фланцами

Отбортовка для стабильного положения манжеты  
при монтаже



### ПРИМЕНЕНИЕ

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, пожаротушение, системы кондиционирования и холодоснабжения.



### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE «Оборудование под давлением» : модуль H
  - Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.
- Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092-2 , ГОСТ 12815-80, BS450, AISI B16.1-5
- Маркировка CE



### УПРАВЛЕНИЕ

- Трехфункциональная ручка
- Механический редуктор
- Пневмопривод одностороннего и двухстороннего действия
- Электропривод



### ИСПОЛНЕНИЕ

- Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 с эпоксидным покрытием
- Заменяемая манжета, материал в зависимости от рабочих условий: жаростойкий EPDM, FPM, силикон, NBR
- Материал диска: ковкий чугун, нерж. сталь 316, алюбронза



### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Рабочая температура : в зависимости от материала манжеты, см. технический паспорт на изделие
- Рабочее давление : 16 бар

