

Ref. : DI 7240NI

Rev. : A

Date : 23/02/2015

Page : 1/1

GUMMI-KOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS DI 7240N

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ERAC



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

EINSATZ

Warmwasser, Kaltwasser, Wasseraufbereitung, Sanitär, Heizung, Klimatisierung,

MERKMALE

Elastomer-Gummibalg NBR
Anschluss mit verzinkten Drehflanschen aus Stahl - PN10 / PN16 (DN32-150), PN10 (DN200-600).

Bewegung:

- Axiale Bewegungsaufnahme (Komprimierung),
- Axiale Bewegungsaufnahme (Dehnung),
- Laterale Bewegungsaufnahme.


WERKSTOFFE

4	Flansch	Stahl
3	Ausrüstungsteil	Stahl
2	Verstärkung	Nylon verstärkung
1	Balg	NBR
Pos. Anz.	Bezeichnung	Material

MAßE



DN		L	ØD	ØD1	Lc	Le	Li	A°	Gewicht (kg)
mm	inch								
32	1"1/4	95	40	69	8	4	8	15°	2,95
40	1"1/2	95	40	69	8	4	8	15°	3,46
50	2"	105	52	85	8	4	8	15°	3,98
65	2"1/2	115	68	106	12	6	10	15°	4,89
80	3"	130	76	116	12	6	10	15°	6,57
100	4"	135	103	150	18	10	12	15°	6,74
125	5"	170	128	180	18	10	12	15°	9,36
150	6"	180	152	209	18	10	12	15°	12,71
200	8"	205	194	260	20	14	18	15°	16,80

BETRIEBSBEDINGUNGEN

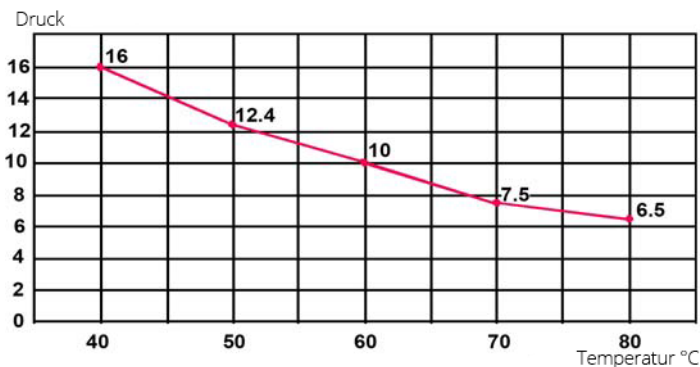

ZULASSUNGEN UND NORMEN

gemäß Norme ISO 9001 : 2000
Flansche gemäß EN 1092 ISO PN10/16 bis DN150 und ISO PN10 ab DN200

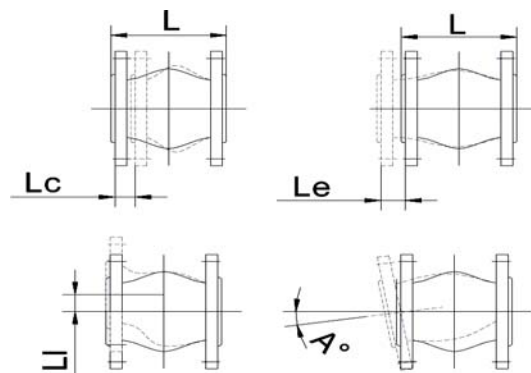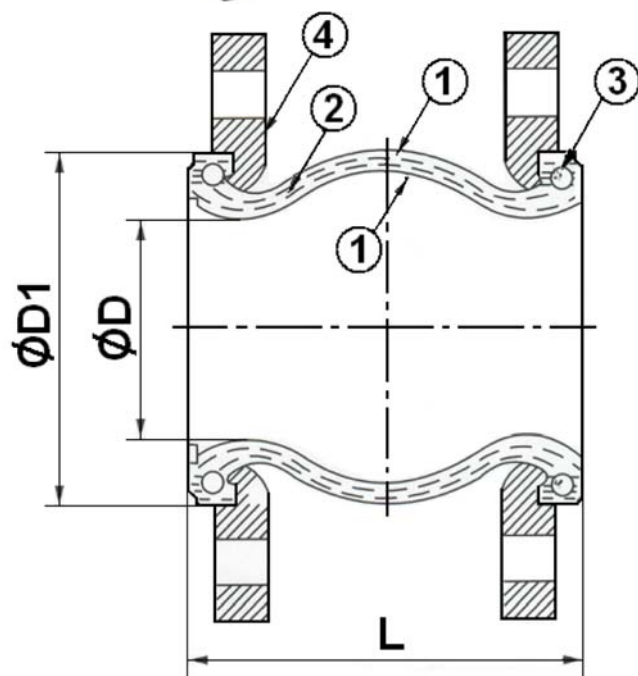

Lc: Axiale Bewegungsaufnahme (Komprimierung)
Le: Axiale Bewegungsaufnahme (Dehnung)
Li: Laterale Bewegungsaufnahme
A°: Winkelbewegung

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr