

Ref. : BS 6162 pas

Rev. : Initial

Date : 27/09/2016

Page : 1/1

# ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC PASSAGE REDUIT SERIE 800 PSI

## BS 6162



### APPLICATION

Usage général: Industrie, bâtiment.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme du DN1/4" au DN2".

Passage réduit.

Axe inéjectable.

Poignée cadennassable.

Bille pleine.

Modèle monobloc.




### CONSTRUCTION

|      |                            |                         |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 9    | Poignée                    | Inox 304                |
| 8    | Gaine poignée              | Plastique               |
| 7    | Rondelle poignée           | Inox 304                |
| 6    | Ecrou                      | Inox 304                |
| 5    | Rondelle de glissement axe | PTFE                    |
| 4    | Siège                      | PTFE 15% fibre de verre |
| 3    | Axe                        | Inox 316                |
| 2    | Sphère                     | Inox 316                |
| 1    | Corps                      | Inox CF8M               |
| Rep. | Désignation                | Matière                 |

### DIMENSIONS


| DN |        | L  | D    | H  | W   | Poids (kg) |
|----|--------|----|------|----|-----|------------|
| mm | inch   |    |      |    |     |            |
| 8  | 1/4"   | 39 | 5    | 33 | 71  | 0,66       |
| 10 | 3/8"   | 44 | 7    | 35 | 91  | 0,10       |
| 15 | 1/2"   | 55 | 9,2  | 40 | 95  | 0,15       |
| 20 | 3/4"   | 59 | 12,5 | 44 | 95  | 0,26       |
| 25 | 1"     | 69 | 15   | 50 | 113 | 0,36       |
| 32 | 1"1/4" | 77 | 20   | 57 | 113 | 0,65       |
| 40 | 1"1/2" | 81 | 25   | 64 | 141 | 0,76       |
| 50 | 2"     | 97 | 32   | 68 | 141 | 1,20       |

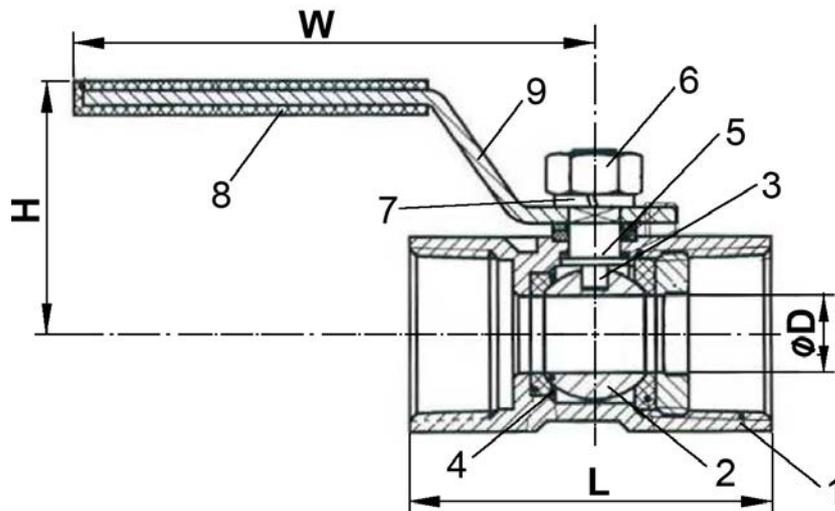

### CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi : 55 bar

Température de service maxi : -20°C / + 180°C

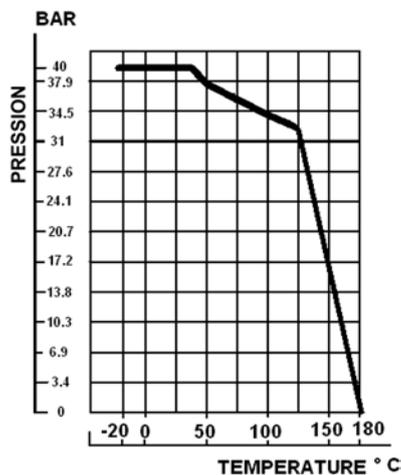

### AGREMENT ET NORMES

Raccordement femelle femelle BSP suivant la norme ISO 228.1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
 Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
 Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr