

Ref. : BS 1169FFR.pas

Rev. : Initial

Date : 11/09/2013

Page : 1/1

# ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE INTEGRAL A PROLONGATEUR

## BS 1169FFR



**Tecofi**  
VALVE DESIGNER - FRANCE

### APPLICATION

Usage général : Arrosage, irrigation, chauffage sanitaire, eau potable, climatisation.



### CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN1/2" au DN 2".  
Fabrication suivant la norme NF079.  
Passage intégral.  
Axe inéjectable.  
Bille pleine.  
Sphère percée ( évite la stagnation d'eau entre la sphère et le corps ) jusqu'au DN 1"1/2".  
Presse étoupe PTFE G200 + joint torique EPDM 4270.  
Poignée acier plate traitée anti-corrosion.  
Poignée réversible de couleur verte RAL 6029.  
Prolongateur démontable.




### CONSTRUCTION

11	Ecrou	Acier galvanisé	Revêtement geomet 321
10	Poignée	Acier galvanisé	Revêtement geomet 321
9	Joint	PTFE	
8	Ecrou de PE	Laiton	CW614 N suivant EN 12164
7	Embout	Laiton	CW617 N suivant EN 12165
6	Garniture	PTFE	
5	Fouloir	Laiton	CW614 N suivant EN 12164
4	Siège	PTFE G400	
3	Tige	Laiton	CW614 N suivant EN 12164
2	Sphère	Laiton	CW617 N suivant EN 12165
1	Corps	Laiton	CW617 N suivant EN 12165
Rep.	Désignation	Matière	

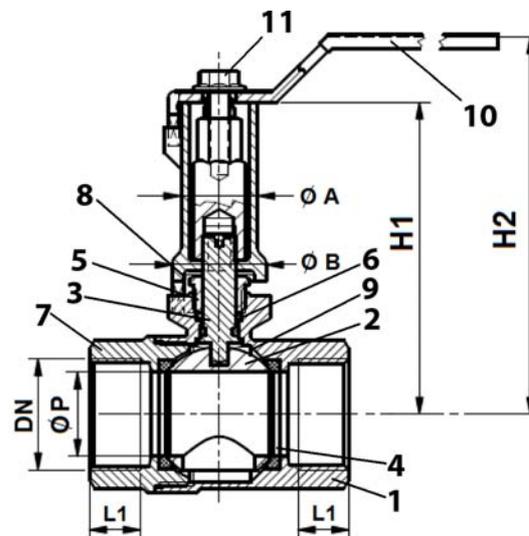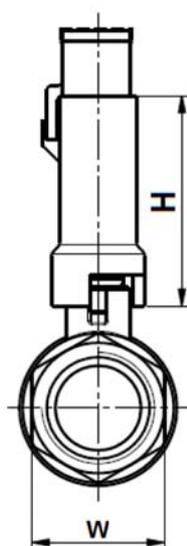

### DIMENSIONS

DN		L	L1	H	H1	H2	E	W	Poids (kg)
mm	inch								
15	1/2"	51	11	50	71	87	90	25	0,270
20	3/4"	61	12	50	74	90	90	31	0,360
25	1"	71	14	54	81,5	103	115	38	0,560
32	1"1/4	84	16	68	102	124	130	47	0,880
40	1"1/2	93	16	68	108	130	130	54	1,160
50	2"	112	19	68	121	143	150	66	1,880

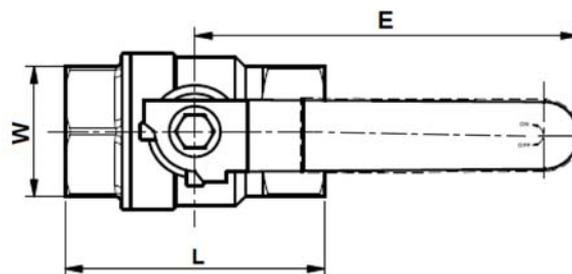

### CONDITIONS DE SERVICE

Température de service: - 5°C / +90°C  
Température de pointe : +110°C ( 1 heure maxi )

Pressions de service : 40 bar - du DN1/2" au DN 3/4",  
25 bar - du 1" au 1"1/4,  
16 bar - au delà

### AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 :2008  
Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

Attestation de conformité sanitaire ACS n° ACC LY 137

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr