

CREPINE SIMPLE

TECHNICAL PASSEPORT

CREPINE POUR FILTRE EN «Y» CORPS INOX

CR 6146

APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau.




Fluide: eau et fluide compatible

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Du DN 1/2" au DN 4".
- Crépine facilement démontable
- Raccordement male BSP suivant ISO 228-1.




CONSTRUCTION

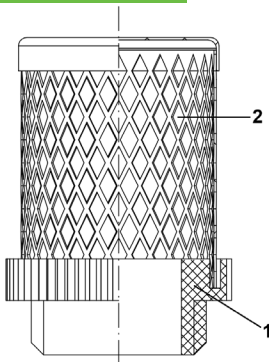

Rep.	Désignation	Matériau
1	Embout	Nylon
2	Tamis	Inox 304

DIMENSIONS

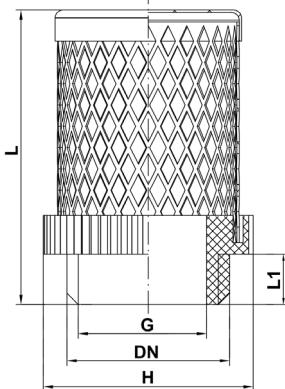

DN		G	L	L1	H	Poids
inch	mm					
1/2"	15	15	39	8	27.5	6 g
3/4"	20	19.5	43	7	35	10 g
1"	25	24.3	55	10	41	17 g
1"1/4	32	34.5	62	10	48.5	17 g
1"1/2	40	40	69	10	57.5	29 g
2"	50	49.5	83	11.5	68.5	43 g
2"1/2	65	63	96	14	83	76 g
3"	80	77	105	12	94	87 g
4"	100	98	117	14	128	180 g

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service : 10 bar

Température maxi de service: -20°C /+100°C.

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

