

Ref. : STABPN1016

Rev. : Initial

Date : 08/07/2015

Page : 1/1

STABILISATEUR D'ECOULEMENT

STABPN1016




Tecofi 
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Stabilisateur pour compteur d'eau de type WOLTMANN à hélice axiale ou hélicoïdale.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme du DN50 au DN150.
Corps en tôle d'acier carbone de haute résistance.
Recouvrement époxy de grande protection.
Faible pertes de charge.
Brides PN10/16.

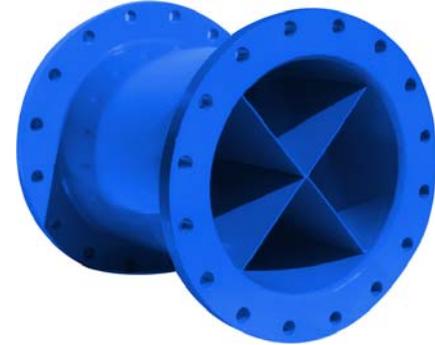

DIMENSIONS

DN		L	ØD	ØK	n	Débit maxi (m3/h)	Poids (kg)
mm	inch						
50	2"	200	165	125	4	30	20
65	2" 1/2	200	185	145	4	100	21
80	3"	225	200	160	8	150	23
100	4"	300	220	180	8	250	25
125	5"	300	250	210	8	350	25
150	6"	350	280	240	8	500	30

AGREMENT ET NORMES

Raccordement à brides PN 10/16, suivant la norme EN 1092-2, BS450, AISI B16.1-5.

